


- Qualität in der Zeit
- solid und kompakt



Extrem robustes Schneckengetriebe mit doppelter Geriebewellenlagerung und übergrößer dimensioniertem Schneckenrad sorgt für höchste Dämpfung des Zerspanprozesses

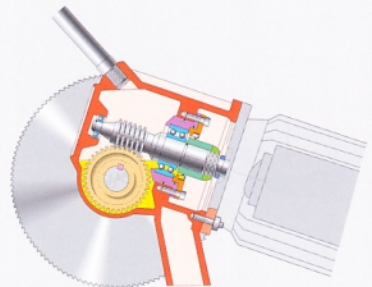

TECHNISCHE DATEN		mm	-	70	70	-
		mm	-	60	60	-
		mm	-	100 x 50	70 x 50	-
		kW		0.8 / 1.1		
		RPM		37 / 74		
		mm		102		
		mm		250		
		kg		67		
		mm		450 x 650 x 1550		
		mm		900		

SCHNEIDBEREICH

STANDARDAUSSTATTUNG:

Bediengriff mit Sicherheitsschalter START SÄGEBLATT - Metallschutzhaube über dem gesamten Sägeblattbereich Grund- und Drehplattensystem von 0° bis 45° links schwenkbar - Manuelle Spanneinheit mit Zusatzspannarm für gratarame Schnitte, wegklappbar - Kühlmittleinrichtung - Längenschlag - Sägeblatt 200 mm Ø - Schlüsselset zum Werkzeugwechsel - Bedienungs- und Wartungsanleitung

SONDERAUSSTATTUNG:

Untergestell 19,5 Kg - Kühl-Schmiermittelkonzentrat